





Montaż

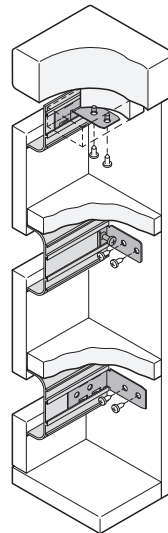

Listwa uchwyto**wa** profilowa

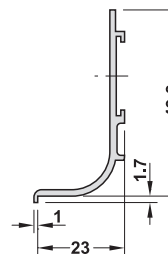

- zastosowanie: do frontów bezuchwytowych, do montażu między blatem roboczym i znajdującym się pod nim frontem

powierzchnia	długość: 2500 mm długość użytkowa: 2460 mm	długość: 5000 mm długość użytkowa: 4950 mm
eloksowana na srebrno (E6/EV1)	126.37.900	126.37.905
eloksowana w kolorze stali nierdzewnej (E6)	126.37.000	126.37.005
biała, RAL 9010, proszkowana	126.37.700	126.37.705
czarna, RAL 9005, proszkowana	126.37.300	126.37.305

opakowanie: 1 szt.